

brate» roofing
systems

**Struga Ūdens
Noteksisēmā**



Struga »

ūdens noteksis­tēma

Tērauda notekas – drošs ieguldījums

Tērauds ir vissvarīgākais būvmateriāls pasaulē. Struga tērauda ūdens noteksis­tēma nodrošina izturību desmitiem gadu.

Kā jumta sistēmas papildinājums tas lieliski iekļaujas jumta apšuvumā, saglabājot pilnīgu funkcionalitāti visā darbības laikā.



Ūdens noteksis­tēma Struga

– iespēju horizonts



Pirmkārt materiāls

Struga ūdens noteksis­tēmair izgatavota no skandināvu SSAB GreenCoat RWS Pro lokšņu tērauda. Cinkotais materiāls no abām pusēm ir lakots ar 35 μm pārklājumu. Atkarībā no elementaloksnes biezums ir 0,6 – 1,25 mm.



Spēcīgi MAX āķi

MAX āķi priekšējam dēlim ir izgatavoti no 1,25 mm biezas krāsotas tērauda lokšnes. To ārkārtīgi spēcīgā struktūra atbalsta tekni zem sniega un ledus slodzes.




Izturība

Noteku stingrinātājiun teknes atsaites ievērojami palielina sistēmas horizontālās daļas izturību.



Montāža pie zemas temperatūras

Tērauds ir ļoti izturīgs materiāls ar nelielu termiskās izplešanās koeficientu. Struga ūdens noteksis­tēmas uzstādīšana ir iespējama arī pie negatīvas gaisa temperatūras.



100% izturīgums

Savienotāju un teknes galu konstrukcija, kas atšķiras no tirgus standarta, nodrošina 100% efektivitāti pret sūcēm pat ilgstoša lietus gadījumā.



Estētika

Notekcauruļu šuves ir pasleptas iekšpusē, līkumi ir savienoti ar šuviem sānos, profesionāli izgatavoti teknes piltuves un āķu štancējumi ir piemēri tam, ka uzsvars tiek likts uz apstrādes kvalitāti.




Garantija krāsai un funkcionalitātei

Struga ūdens noteksis­tēmai tiek nodrošināta automātiska garantija: funkcionalitātei 30 gadu garantija un lakas pārklājumam 15 gadu garantija.



13 krāsas

Jebkurai jumta krāsai varat izvēlēties analoģu plašā krāsu paletē.



Ideāls notekcauruļu turētājs

Universālai lietošanai paredzēts elements, pieskrūvējams pie sienas vai lietojams ar papildu tapu, ko izmanto ārēji siltinātai fasādei. Komplektā ir divi sprostus uzgriežņi un skrūve.



Materiāls

» Tērauds – produkta pamats

SSAB ražotā skandināvu loksne ir karsti cinkota tērauda serde, no abām pusēm pārklāta ar gruntēšanas slāni un 35 µm GreenCoat RWS Pro laku.

Struga ūdens noteksis­tēma ir pieejama trīs izmēru variantos:

- 125/90 – skandināvu tipa tekne, ūdens savākšanas laukums 75–150 m²
- 135/90 – dziļā tekne, ūdens savākšanas laukums 125–250 m²
- 150/100 – plata tekne, daļēji rūpnieciskam pielietojumam, ūdens savākšanas laukums 175–350 m²



Jumta ūdens savākšanas laukums nosaka attiecīgi vienas vai divu galējo noteku izmantošanu.




Ar kādu krāsu vēlaties izcelt savu jumtu?

Struga sistēma tiek ražota trīspadsmit krāsās, kas ļauj izvēlēties jumta seguma krāsai vispiemērotāko toni vai izveidot kontrastu ar fasādi.

781 / RAL 3005 ķiršu	015 / RAL 9005 melna
758 / RAL 3009 sarkana	087 / RAL 7011 grafīta
742 / RAL 8004 ķieģeļu	044 / RAL 9007 titāna-cinka
778 / RAL 8003 vara	036 / RAL 7024 tumša grafīta
434 / RAL 8017 brūna	045 / RAL 9006 sudraba
387 / RAL 8019 tumši brūna	001 / RAL 9010 balta
830 / RAL 6020 zaļa	

Tekne


Tekne 135 labi izskatās ar augsta profila pārklājumiem, pateicoties maksimālajam dziļumam 85 mm.

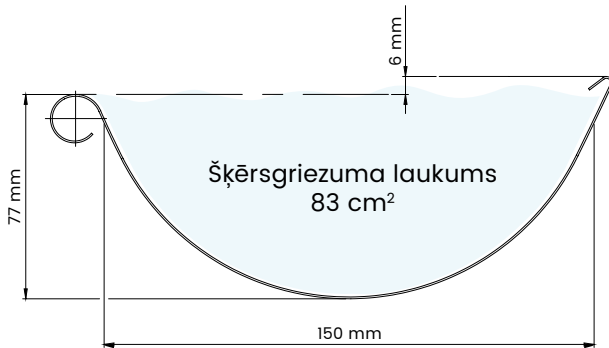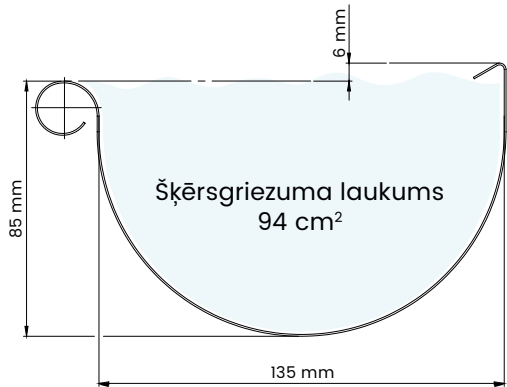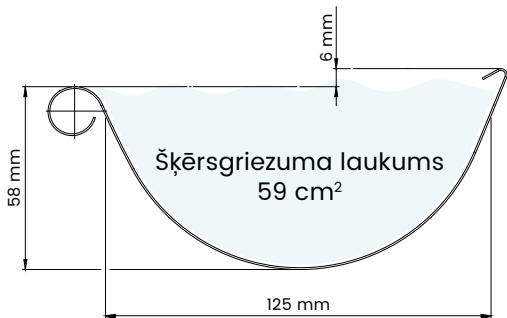

Sistēma	Izmērs	Iepakojums		Rāmis
125	2 tekošie metri	5 gab.	10,5 kg	210 gab. 42 iepak. 441 kg
	3 tekošie metri	5 gab.	15,7 kg	210 gab. 42 iepak. 661 kg
	4 tekošie metri	5 gab.	21 kg	210 gab. 42 iepak. 881 kg
135	2 tekošie metri	5 gab.	12,8 kg	150 gab. 30 iepak. 384 kg
	3 tekošie metri	5 gab.	19,2 kg	150 gab. 30 iepak. 575 kg
	4 tekošie metri	5 gab.	25,6 kg	150 gab. 30 iepak. 767 kg
150	2 tekošie metri	5 gab.	12,8 kg	150 gab. 30 iepak. 383 kg
	3 tekošie metri	5 gab.	19,2 kg	150 gab. 30 iepak. 575 kg
	4 tekošie metri	5 gab.	25,5 kg	150 gab. 30 iepak. 766 kg

Notekcaurule

Šūve, kas noslēdz noteku, ir paslēpta iekšpusē - tā ir estētka un pastāvīgs ārējais diametrs. Katra caurulestandartā ir savienojama.

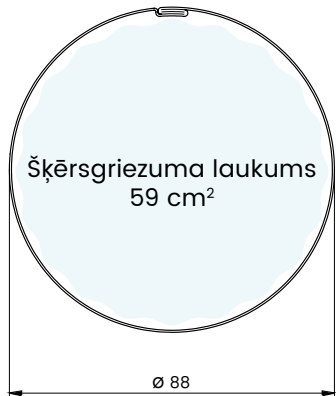

Sistēma	Izmērs	Iepakojums		Rāmis	
90	1 tekošais metrs	1 gab.	1,3 kg	175 gab.	221 kg
	3 tekošie metri	1 gab.	3,8 kg	47 gab.	177 kg
	4 tekošie metri	1 gab.	5 kg	47 gab.	236 kg
100	1 tekošais metrs	1 gab.	1,5 kg	100 gab.	153 kg
	3 tekošie metri	1 gab.	4,6 kg	35 gab.	160 kg
	4 tekošie metri	1 gab.	6,1 kg	35 gab.	213 kg

Teknes āķis

Materiāls: metalurģiski lakota loksne, 1,25 mm bieza.



Sistēma	Iepakojums		Paleta		
150	60 gab.	7,7 kg	3840 gab.	64 iepak.	492 kg

Teknes āķis ar nobīdi

Materiāls: cinkota plakanplāksne 5 × 25 mm, pulvera krasojums.



Sistēma	Iepakojums		Paleta		
150	50 gab.	16 kg	1800 gab.	36 iepak.	576 kg

Teknes āķis MAX

Izgatavots no 1,25 mm biezas tērauda lakotas loksnes, tas var izturēt īslaicīgi paliekoša ledus un sniega svaru.



Sistēma	Iepakojums		Paleta		
125	60 gab.	7,7 kg	2160 gab.	36 iepak.	276 kg
135	40 gab.	6,9 kg	1440 gab.	36 iepak.	249 kg

Teknes garais āķis

Materiāls: cinkota plakanplāksne 5 × 25 mm, pulvera krasojums.



Sistēma	Garums	Iepakojums		Paleta		
125	210 mm	50 gab.	20,5 kg	1800 gab.	36 iepak.	738 kg
	270 mm	50 gab.	24 kg	1800 gab.	36 iepak.	864 kg
	330 mm	50 gab.	27 kg	1500 gab.	30 iepak.	810 kg
135	210 mm	50 gab.	23 kg	1800 gab.	36 iepak.	828 kg
	270 mm	50 gab.	26 kg	1500 gab.	30 iepak.	780 kg
	330 mm	40 gab.	23,2 kg	1200 gab.	30 iepak.	696 kg
150	210 mm	50 gab.	23 kg	1800 gab.	36 iepak.	828 kg
	270 mm	50 gab.	26 kg	1500 gab.	30 iepak.	780 kg
	330 mm	50 gab.	29 kg	1500 gab.	30 iepak.	870 kg

Teknes āķis no tērauda sloksnes

Pagarinātas montāžas atveres atvieglo uzstādīšanu, un noapaļotie stūri nesaskrāpēs noteku. Materiāls: cinkota tērauda sloksne 4 × 25 mm, pulvera krasojums.



Sistēma	Iepakojums		Paleta		
125	50 gab.	10,5 kg	3200 gab.	64 iepak.	672 kg
150	50 gab.	12 kg	3200 gab.	64 iepak.	768 kg


Teknes atsaite



Sistēma	Iepakojums		Paleta	
universāla	200 gab.	6,6 kg	12800 gab. 64 iepak.	422 kg

Teknes stingrinātājs

Katram notekas savienojumam ieteicams elements. Divi gabali tek piegādāt standarta komplektācijā katram notekas stūrim.

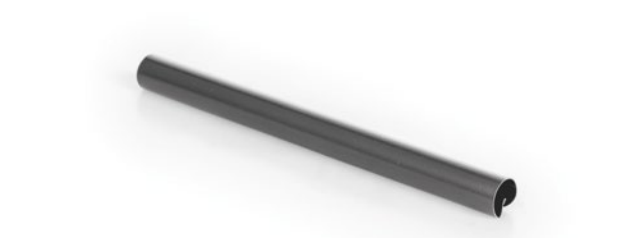

Sistēma	Iepakojums		Paleta	
universāla	250 gab.	13 kg	10000 gab. 40 iepak.	520 kg

Universālais teknes gals



Sistēma	Iepakojums		Paleta	
150	50 gab.	4 kg	3200 szt. 64 iepak.	256 kg

Teknes galu komplekts, labais un kreisais

Komplektā ir divas butila blīves, kas jāuzliek teknes iekšpusē pēc gala piestprināšanas. Tie nodrošina 100% hermētiskumu un novērš ūdens sūci teknes galos.



Sistēma	Iepakojums		Paleta	
125	50 kompl.	7,5 kg	3200 kompl. 64 iepak.	480 kg
135	40 kompl.	8,1 kg	2240 kompl. 56 iepak.	455 kg

Teknes stūris 90°


Katram gabalam papildus ir 2 notekas stngrinātāji.



Sistēma	Iepakojums		Paleta	
125	20 gab.	13,4 kg	320 gab. 16 iepak.	214 kg
135	10 gab.	8 kg	160 gab. 16 iepak.	129 kg
150	20 gab.	15 kg	320 gab. 16 iepak.	240 kg

Teknes stūris 80/100/110/120/135/150°


Nestandarta leņķa sturi ir pieejami noliktavā. Metināts elements, cinkots un pārklāts ar pulvera krāsojumu. Katram gabalam papildus ir 2 notekas stngrinātāji.

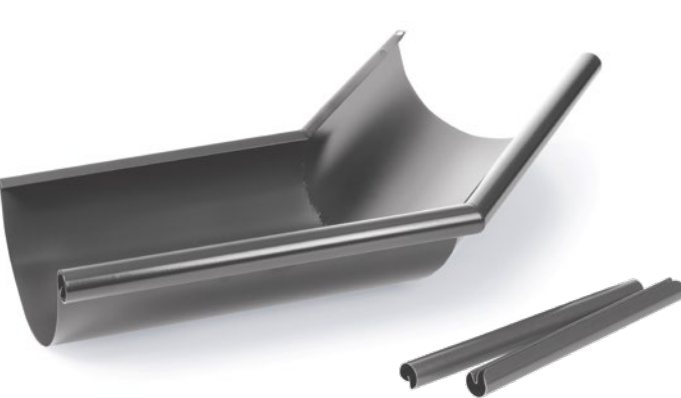

Sistēma	Narožnik	Iepakojums		Paleta	
125	80/100/110°	5 gab.	5 kg	180 gab. 36 iepak.	180 kg
	120/135/150°	5 gab.	5 kg	100 gab. 20 iepak.	100 kg
135	80/100/110°	5 gab.	5 kg	100 gab. 20 iepak.	100 kg
	120/135/150°	5 gab.	5 kg	80 gab. 16 iepak.	80 kg
150	80/100/110°	5 gab.	5 kg	180 gab. 36 iepak.	180 kg
	120/135/150°	5 gab.	5 kg	100 gab. 20 iepak.	100 kg

Teknes savienotājs ar butila lenti

Pilnīgi jauna elementa koncepcija ir butila blīvējuma izmantošana teknes savienojumā un vairākkārtēja atvēršanas un aizvēršanas savienotāja stiprinājums. Nodrošina 100% hermētskumu.

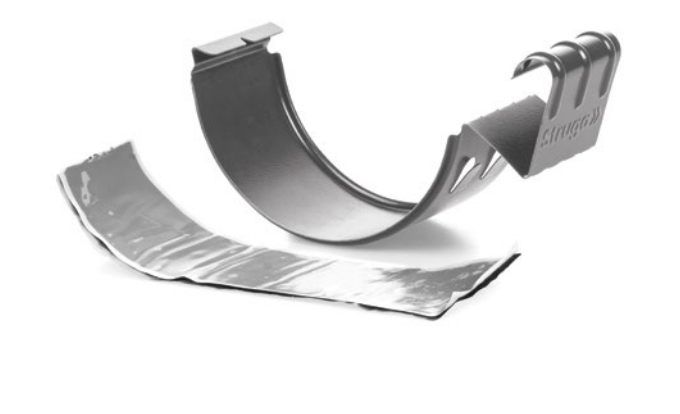

Sistēma	Iepakojums		Paleta		
125	50 gab.	8,5 kg	1000 gab.	20 iepak.	170 kg
135	50 gab.	10,5 kg	1000 gab.	20 iepak.	210 kg

Teknes savienotājs



Sistēma	Iepakojums		Paleta		
150	50 gab.	9,4 kg	3200 gab.	64 iepak.	598 kg

Piltuve



Sistēma	Iepakojums		Paleta		
125/90	50 gab.	15,5 kg	800 gab.	16 iepak.	248 kg
125/100	12 gab.	3,6 kg	192 gab.	16 iepak.	58 kg
135/90	30 gab.	11 kg	480 gab.	16 iepak.	176 kg
135/100	12 gab.	4,2 kg	192 gab.	16 iepak.	67 kg
150/90	12 gab.	4,7 kg	192 gab.	16 iepak.	75 kg
150/100	16 gab.	6,7 kg	320 gab.	20 iepak.	135 kg

Notekcaurules līkums

Galvenā estētiskā uzmanība pievērsta sānu šuvēm līkumam 90.



Sistēma	Iepakojums		Paleta		
90	24 gab.	7,9 kg	384 gab.	16 iepak.	127 kg
100	20 gab.	7,3 kg	320 gab.	16 iepak.	117 kg

Piesskrūvējamais notekcaurules turētājs



Sistēma	Iepakojums		Palete		
100	100 gab.	11,9 kg	3600 gab.	36 iepak.	428 kg

Notekcauruļu turētājs izmantošanai ar tapu



Sistēma	Iepakojums		Palete		
100	100 gab.	11,4 kg	6400 gab.	64 iepak.	730 kg

Pieejamie tapu garumi:
(tapas nopērkamas atsevišķi)

100 / 160 / 200 / 250 / 300 mm

Universālais notekcauruļu turētājs

Elements izmantošanai fasādēs ar siltumizolāciju un bez tās. Kaomplektā pieejamais sprosta uzgrieznis ļauj to izmantot ar tapu. Otrais uzgrieznis ar skrūvi darbojas kā skavas fksators.



Sistēma	Iepakojums		Palete		
90	100 gab.	15,1 kg	5600 gab.	56 iepak.	846 kg

Pieejamie tapu garumi:
(tapas nopērkamas atsevišķi)

100 / 160 / 200 / 250 / 300 mm

Notekcaurules trejgabals



Sistēma	Iepakojums		Palete		
90	8 szt.	4,7 kg	160 szt.	20 iepak.	94 kg
100	8 szt.	6,3 kg	128 szt.	16 iepak.	101 kg

Ūdens savācējs
ar lūku un filtru



Sistēma	Iepakojums		Paleta		
90	12 gab.	9,4 kg	192 gab.	16 iepak.	150 kg
100	10 gab.	9,8 kg	160 gab.	16 iepak.	157 kg

Notekcaurules
apakšējais līkums



Sistēma	Iepakojums		Paleta		
90	16 szt.	5,5 kg	320 szt.	20 iepak.	109 kg
100	16 szt.	5,9 kg	256 szt.	16 iepak.	95 kg

Svars: 26 kg rāmis; 10 kg paleta



Pirms iegādes, lūdzu, izlasiet vietnē
pieejamo produkta dokumentāciju.



**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
komandītsabiedrība Bratex Dachy
(Bratex Dachy sp. z o. o. sp. k.)**

ul. Przemysłowa 22
PL 39-200 Denbica (Dębica)
Tālr.: +48 14 682 28 22

info@bratex.pl
Informācijas tālrunis 801 081 018

» www.bratex-roofing.com